CREE 美国科锐　bridgelux 美国普瑞　OSRAM 德国欧司朗　PHILIPS 荷兰飞利浦　MW 台湾明纬

LED天宫一号系列投光灯

颜色：灰色 IP65




YX-TGD2066///

详细参数/SPECIFICATION

光源/Light source	Philips(飞利浦), OSRAM(欧司朗), CREE(科锐)
常规功率/Conventional power：	16*1-3W
灯具尺寸/Lamp size:	L150xW150*H220mm(详见参数表)
输入电压/Voltage：	AC220V
灯具寿命/Lamp life：	>30000H
LED色温/LED color：	1800K、2000K、3000kk、4000k、6000k
色彩效果/Colour effect：	金黄光、黄光、红光、绿光、蓝光、紫色、RGB、RGBW、七彩、全彩
防护等级/Protection grade：	IP 65
环境温度/Environment temperature：	-20℃~+50℃
发光角度/Lightangle：	15°30°45°60°90°120°
控制系统/control system	常亮/DMX512


线条尺寸图/Line size chart



产品细节图/Product detail map



配光曲线图/Light distribution curve

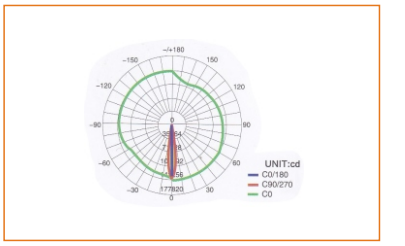

产品特点

- 灯具壳体采用航空级压铸铝材，环保耐腐，美观大方，坚固耐用
- 优质铝材加厚散热器，耐腐蚀性强，散热效果佳，有利于提高灯具寿命
- 灯具面罩采用4mm优质钢化玻璃，透光率高达90%，光色均匀，不锈钢螺丝，易于安装维护
- 选用Philips(飞利浦)，OSRAM(欧司朗)，CREE(科锐),XITIZEN(西铁城)，Bridgelux(普瑞()等世界知名品牌LED芯片,光效高，显色性好、能省电
- 表面处理：机械性及化学防腐处理，抗紫外线聚酯粉、户外等级喷涂，防盐雾三级
- 驱动电源采用Philips(飞利浦)，MW(台湾明纬)，DONE(东菱)电源，以保证灯具质量和使用寿命
- 防护等级：IP65、适用于户外各类环境
- 使用寿命：30000小时
- 配光曲线(方式)：宽光、工作温度：-30°~+45℃、显色指数：90

- 适用环境：户外景观照明、建筑立面、广告牌、酒店、网球场、停车场、园林景观、庭院绿化码头、体育馆、城市广场等场所的亮化照明

光源颜色：
单色：暖白、正白、冷白
彩色：黄、红、绿、蓝、RGB、全彩

控制方式：
常亮/PLC控制/DMX512

工作电压、LED光色、安装方式等可非标定制

Working voltage、LED light color、installation mode、etc、as non-standard custom

应用场景/Application scenario



产品参数：Product Parameter

灯具尺寸	The light body size:	L150*W150*H200mm
输入电压	Voltage:	AC220V
灯具功率	Power:	16*1-3W
灯具材料	The light material	压铸铝
防护等级	Degree of protection	I P65